

GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR ALUMINIUM LADDERS EN TRAPLADDER

A. VOOR GEBRUIK

1. Wees steeds waakzaam. Beklim een ladder of trapladder geconcentreerd en niet onder invloed van alcohol, medicijnen of middelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden
2. Zorg dat tijdens transport de ladder of trapladder is ingeklapt en zorg dat de ladder of trapladder ondersteund wordt en vastgezet is.
3. Controleer na ontvangst en voor ieder gebruik alle onderdelen van de ladder of trapladder op hun toestand en werking en kijk of alle onderdelen (o.a. rubbervoeten en kapjes) aanwezig zijn.
4. Inspecteer, iedere keer voor gebruik, de ladder of trapladder op gebreken zoals vervorming en slijtage.
5. Ladders/trapladders voor professioneel gebruik moeten periodiek gekeurd worden door een deskundige.
6. Verzeker uzelf, iedere keer, dat de ladder /trapladder geschikt is voor het doel waar voor u het gaat gebruiken.
7. Gebruik nooit een beschadigde of gebroken ladder/trapladder.
8. Houd de ladder/trapladder zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.
9. Voer voor gebruik een risico analyse uit, indien de lokale of landelijke wet- en regelgeving dat verplicht/voorschrijft.

B. PLAATSEN EN/OF OPZETTEN VAN EEN LADDER/TRAPLADDER

1. Een ladder moet zodanig worden geplaatst dat de afstand van de voet van de ladder tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de gebruikslenkte van de ladder. De opstelhoek is dan +/- 75°, of in geval van dubbele of omvormbare ladder A-stand volledig geopend.
2. Plaats de ladder/trapladder op een stevige,stabiele, horizontale en niet gladde ondergrond waarin de voeten van de ladder/trapladder niet kunnen wegzakken en/of wegglijden. Dus niet op tafels, kisten, kratten en andere onstabiele ondergronden, zoals modderige bodem en los zand.
3. Plaats een ladder dusdanig dat deze met zijn vier punten voldoende steun heeft tegen een stevig dragend vlak, dus nooit tegen een raam, tegen ronde of smalle zuilen of tegen hoeken, tenzij voor dat doel aangepaste hulpmiddelen worden gebruikt. Overtuig u ervan dat de ladder voldoende stabiel staat en/of eventueel geborgd is tegen wegglijden.
4. Het is nodig dat een opsteekladder rust op een vaste vlakke ondergrond en dat de ladder gestabiliseerd is alvorens te gebruiken,bv. door een aangepaste Inrichting welke de stabiliteit garandeert. Een ladder dient nooit verplaatst te worden vanaf een positie in de hoogte.
5. Neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer de ladder/trapladder voor een deuropening, openslaand raam of in een passage e.d. moet worden opgesteld. Zorg er voor dat er geen mensen tegen de ladder/trapladder aan, of er onderdoor kunnen lopen.
6. Plaats een aluminium ladder/trapladder nooit binnen een afstand van 2.5m van niet geïsoleerde onder spanning staande elektrische delen van laag spanningsinstallaties en –netten. Plaats een aluminium ladder/trapladder nooit nabij delen van hoogspanningsinstallaties.

7. Ladders/trapladders moeten altijd rusten op hun voeten en niet op de trede/ sport.
8. Plaats een ladder/trapladder altijd zo dicht mogelijk bij het werk.
9. Bij een 3-delige ladder wordt op het bovenste stuk een vergrendeling voorzien op de onderste sport. Deze moet steeds gebruikt worden bij uitschuiven of bij A-stand van de ladder.

C. GEBRUIK VAN EEN LADDER / TRAPLADDER

1. Belast een ladder/trapladder niet boven de 150 kg.
2. Probeer geen te verafgelegen punt te bereiken, het is nodig dat de gebruiker het lichaam tussen de 2 stijlen van de ladder heeft en dat de 2 voeten op dezelfde trede/sport van de ladder/trapladder is gedurende de werkzaamheid.
3. Een gesteunde,uitgeschoven ladder niet afdalen zonder aanvullend veiligheidsstuk bv. vastzetten of gebruik van stabilisator)
4. Gebruik een trapladder/reformladder (in de A-stand) niet als toegangsmiddel tot een ander (hoger) niveau.
5. Beklim een ladder nooit hoger dan de 4-de sport van boven.
6. Niet rechtstaan op de 2 bovenste sporten van een dubbele ladder zonder platform of zonder railing op de hoogte van de handen/knieën.
7. Niet rechtstaan op de 4 bovenste sporten van een dubbele schuifladder zonder platform noch zonder hand- of kniesteun. Bij uitschuiven van het derde deel : dit derde deel mag beklommen worden tot aan het scharnierpunt van de ladder.
8. Ladders/trapladders mogen alleen gebruikt worden voorlicht werk met een korte tijdsduur.
9. Bij een onoverkoombare mogelijkheid tot direct elektrisch contact gebruik dan deze ladder/trapladder niet !
10. Gebruik, buitenshuis, bij dusdanige harde wind (windkracht6) of andere ongunstige weersomstandigheden geen ladder/trapladder.
11. Laat een opgestelde ladder/trapladder nooit onbeheerd achter. Denk aan (spelende) kinderen.
12. Sluit, waar mogelijk, ramen en deuren (geen nooduitgangen) in de directe werkomgeving.
13. Beklim/daal af de ladder/trapladder met het gezicht naar de ladder/trapladder toe.
14. Houd tijdens het beklimmen/af dalen de ladder/trapladder goed vast.
15. Gebruik de ladder/trapladder niet als een (werk)brug.
16. Draag degelijk schoeisel om wegglijden en/of pijnlijk stoten te voorkomen.
17. Vermijdt alle overdreven zijdelingse druk zoals het gebruik van een boor in steen of beton.
18. Sta geen lange periodes op een ladder/trapladder zonder regelmatig te rusten. Denk eraan vermoeidheid is een risico!

19. Gebruik een ladder van de juiste lengte. De ladder dient minstens 1 meter uit te steken boven de gewenste sta- of staphoogte.

20. Gereedschap dat gebruikt wordt op een ladder/trapladder moet licht en handig in gebruik zijn.

21. Voorkom werkzaamheden die een zijwaartse druk op de ladder/trapladder uitoefenen, zoals boren in hard gesteente. Hierdoor kan de ladder/trapladder kantelen.

22. Houd tijdens de werkzaamheden de ladder/trapladder met minimaal één hand vast of neem veiligheidsmaatregelen als dit niet mogelijk is.

23. Men moet nauwlettend toezien wanneer men een ladder gebruikt in A-stand de pennen correct gepositioneerd zijn in de dubbelzethaken (pennen zeker niet op de haken)


D. ONDERHOUD

1. onderhoud draagbaar klimmateriaal volgend de voorschriften.

2. Laat iedere beschadiging zo spoedig mogelijk herstellen door een deskundige.

3. Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd klimmateriaal.

4. Berg draagbaar klimmateriaal zodanig op, dat doorgangen wordt voorkomen.

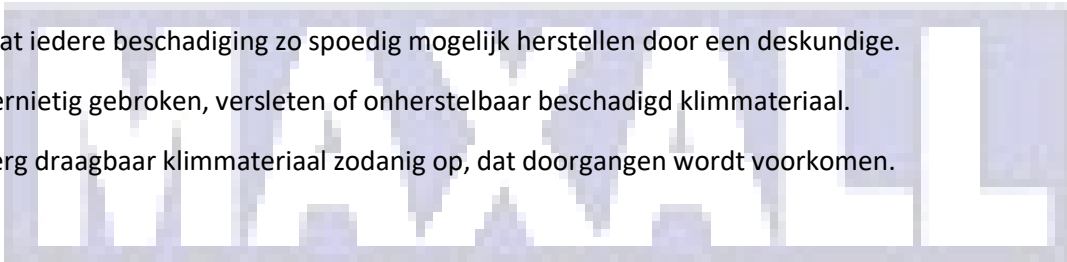

Maxall B.V.

Industrieweg 9

4051 BW OCHTEN

NEDERLAND